


## Unbeheizte Notdusche zur Bodenmontage

EXP-18G  
EXP-18GS

Diese unbeheizte, bodenmontierte Notdusche ist eine beliebte Wahl für viele Anwendungen im Innenbereich, um Personen zu schützen, die bei Ihrer Arbeit dem Risiko einer Exposition gegenüber Gefahrenstoffen ausgesetzt sind.

Die Notdusche liefert einen kontinuierlichen, kontrollierten Wasserfluss bei einer Durchflussmenge von 76 Litern pro Minute für eine zuverlässige Dekontamination und erfüllt die Anforderungen nach EN und ANSI. Die Dusche kann im Bedarfsfall über die Zugstange oder den optional erhältlichen Fußhebel in Sekundenschnelle aktiviert werden, um Verletzungen zu minimieren.

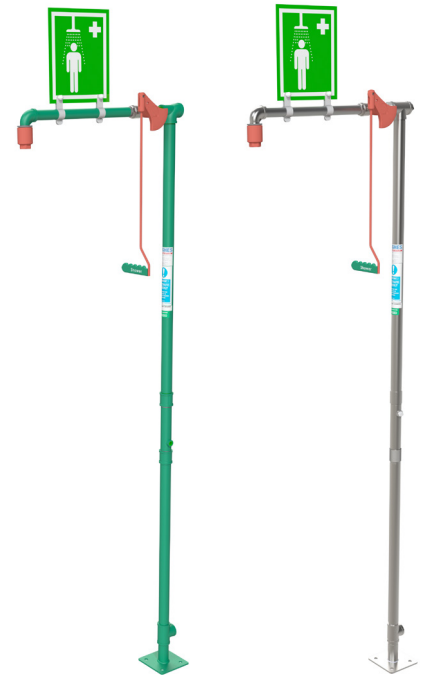

Abgebildet mit optionaler Piktogrammtafel

## Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6
STANDARDAUSFÜHRUNG	Feiner Bürstenschliff (GS) oder grüne Pulverbeschichtung (G)
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 ¼ Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Ziehgriff
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	150 mm (5,9 Zoll) x 750 mm (29,5 Zoll) x 2320 mm (91,3 Zoll)
GEWICHT	12 kg (26 lb)

# Allgemeine Aufbauzeichnung

## Unbeheizte Notdusche zur Bodenmontage

EXP-18G

EXP-18GS

