

Unbeheizte Notdusche mit Augendusche mit abgedecktem Auffangbecken aus ABS-Kunststoff

EXP-18G/45G

EXP-18GS/45G

Diese Notduschkombination mit Körperdusche und separater Augen-/Gesichtsdusche bietet für Personen, die bei ihrer Arbeit einem Risiko durch versehentliches Verschütten von Chemikalien ausgesetzt sind, eine effektive Lösung, die die Anforderungen nach EN15154 und ANSI Z358.1-2014 erfüllt. Diese bodenmontierte Notdusche ist ideal für den Einsatz im Innenbereich geeignet und ermöglicht mit einer Durchflussmenge von 76 Litern pro Minute für die Dusche und 12 Litern pro Minute für die Augendusche für eine effektive Dekontamination. Die Betätigung ist einfach und kann auch handlos, über einen optionalen Fußhebel erfolgen.

Auch mit Wasserzulauf am oberen Ende erhältlich.

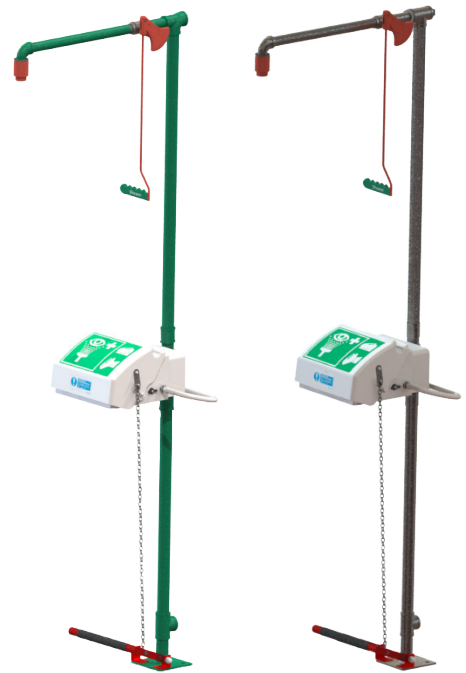


Abbildung mit optionalem Fußhebel

Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl (GS) oder verzinktem Stahl (G) verfügbar
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschküse aus Nylon 6
AUGENDUSCHE	Acryl-beschichteter ABS-Kunststoff
STRAHLREGLER FÜR AUGENDUSCHE	Haltering aus verchromtem Messing, Siebeinsatz aus Edelstahl, Kunststoffgehäuse
STANDARDAUSFÜHRUNG	Feiner Bürstenschliff (GS) oder grüne Pulverbeschichtung (G)
BETRIEBSANGABEN	
WASSERZULAUF	1 ¼ Zoll BSP-Innengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche: 76 Liter pro Minute / 20 US-Gallonen pro Minute Augendusche: 12 Liter pro Minute / 3 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	5 °C / 41 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE	Ziehgriff
AUGENDUSCHE	Wegklappbare Abdeckung
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	464 mm (18,2 Zoll) x 773 mm (30,4 Zoll) x 2320 mm (91,3 Zoll)
GEWICHT	17 kg (37 lb)

Allgemeine Aufbauzeichnung

Unbeheizte Notdusche mit Augendusche mit abgedecktem Auffangbecken aus ABS-Kunststoff

EXP-18G/45G

EXP-18GS/45G

