


## Begleitbeheizte Notdusche mit Körperdüse

EXP-AH-5GS/10G

Diese bodenmontierte Notdusche wurde für Anwendungen in kalten Klimazonen entwickelt, in denen sowohl eine Notdusche als auch eine integrierte Körperdüse benötigt werden, und bietet durch die Begleitheizung und Isolierung einen zuverlässigen Frostschutz. Die Körperdüse ermöglicht eine effiziente Reinigung des Unterkörpers für eine gründliche Ganzkörper-Dekontamination. Die Notdusche ist nach EN 15154 und ANSI Z358.1-2014 ausgelegt.

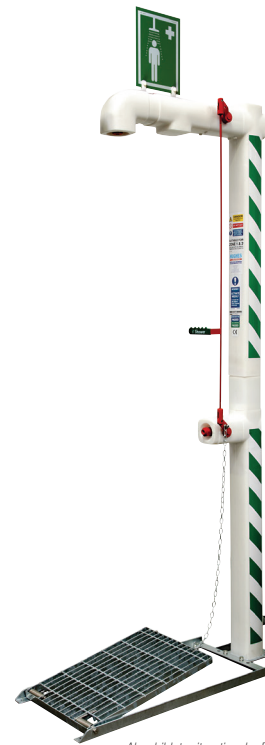

Abgebildet mit optionaler Piktogrammtafel und optionalem Trittrost

## Technische Daten

WERKSTOFFE	
ROHRLEITUNGEN UND VERSCHRAUBUNGEN	Als Ausführung in Edelstahl
BETÄTIGUNGSVENTIL	Edelstahl-Kugelventil mit vollem Durchgang, offenbleibend
DUSCHDÜSE	Spritzguss-Duschdüse aus Nylon 6
KÖRPERDÜSE	uPVC
ISOLIERUNG UND AUSSENMANTEL	Isolierung aus Polyurethanschaum mit einem schlagfesten Außenmantel aus mitteldichtem Polyethylen
BETRIEBSANGABEN	
ELEKTRISCHE GERÄTE	ATEX-Zonen 1 und 2. Gasgruppen IIA und IIB. Temperaturklasse T3 (IIC verfügbar)
STROMVERSORGUNG	240 V Einphasig, 50/60 Hz (110-V-Variante verfügbar)
HEIZTYP	Begleitbeheizt und isoliert
HEIZLEISTUNG	42 Watt
WASSERZULAUF	1 ¼ Zoll BSP-Außengewinde
BETRIEBSDRUCK	2 bis 6 bar g / 29 bis 87 psi (höhere Versorgungsdrücke sind in Verbindung mit dem optional erhältlichen Druckminderungsventil möglich)
MINDESTDURCHFLUSSMENGE	Dusche/Körperdüse: 115 Liter pro Minute / 30 US-Gallonen pro Minute
UMGEBUNGSBETRIEBSTEMPERATUR	
MIN.	-20 °C / -4 °F
MAX.	35 °C / 95 °F
BETÄTIGUNG	
DUSCHE/KÖRPERDÜSE	Ziehgriff
ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
ABMESSUNGEN (B x T x H)	320 mm (12,6 Zoll) x 890 mm (35 Zoll) x 2330 mm (91,7 Zoll)
GEWICHT	24 kg (53 lb)

# Allgemeine Aufbauzeichnung

## Begleitbeheizte Notdusche mit Körperdüse

EXP-AH-5GS/10G

