


Fiche de données du produit

Douche de sécurité non chauffée montée sur une canalisation bouclée

EXP-23G
EXP-23GS

Raccordez cette douche d'urgence de sécurité directement à la tuyauterie de la canalisation bouclée pour un gain de place parfait et une option simple à installer. Idéale pour une utilisation en intérieur, la douche délivre 76 litres d'eau par minute pour une décontamination complète. Répond aux normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.

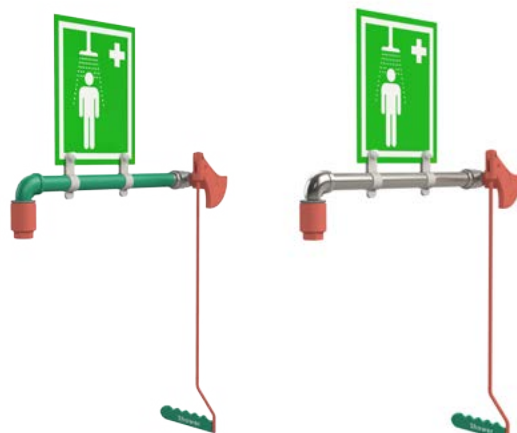

Montrée avec un panneau en option

Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente
POMMEAU DE DOUCHE	Nylon 6 moulé par injection
FINITION STANDARD	Brossée polie (GS) ou revêtement en poudre vert (G)
SERVICES	
ARRIVÉE D'EAU	BSP femelle 1 po
PRESSION DE SERVICE	2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	76 l par minute / 20 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	5 °C / 41 °F
MAXIMALE	35 °C / 95 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE/JET CORPOREL	Poignée
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	161 mm (6,3 po) x 672 mm (26,4 po) x 635 mm (25 po)
POIDS	3 kg (7 lb)

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité non chauffée montée sur une canalisation bouclée

EXP-23G

EXP-23GS

