


Fiche de données du produit

Douche de sécurité à vidange automatique

EXP-SD-18G
EXP-SD-18GS

Douche de sécurité à montage au sol spécialement conçue pour les climats chauds. Après utilisation, ou après une activation hebdomadaire, la colonne d'alimentation se vide lorsque la vanne est fermée pour éviter que l'eau stagnante ne surchauffe sous l'effet du rayonnement solaire, éliminant ainsi le risque de brûlure lors de la prochaine utilisation.

La poignée à prise rapide et facile est simple à utiliser en cas d'urgence. Dès son activation, un débit d'eau de 76 litres par minute assure la décontamination nécessaire. Conforme aux normes EN et ANSI.

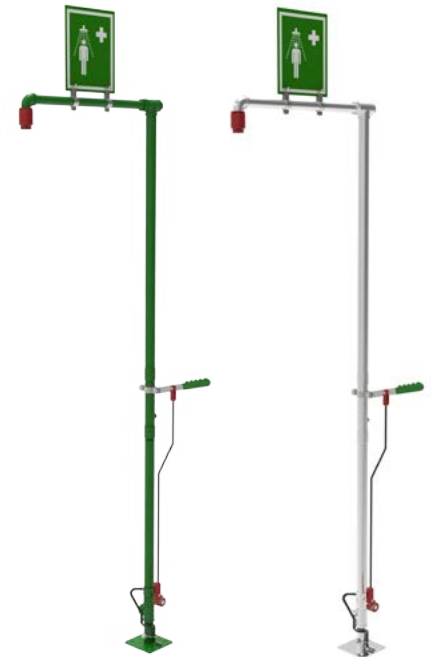

Montrée avec un panneau en option

Spécifications

| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | |
|--|--|
| TUYAUTERIE ET RACCORDS | Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G) |
| VANNE DE RÉGULATION | Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente |
| POMMEAU DE DOUCHE | Nylon 6 moulé par injection |
| FINITION STANDARD | Brossée polie (GS) ou revêtement en poudre vert (G) |
| SERVICES | |
| ARRIVÉE D'EAU | BSP femelle 1¼ po |
| PRESSION DE SERVICE | 2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option) |
| DÉBITS MINIMAUX | 76 l par minute / 20 gal US par minute |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT | |
| MINIMALE | 5 °C / 41 °F |
| MAXIMALE | 55 °C/131 °F |
| FONCTIONNEMENT | |
| DOUCHE | Levier de poussée vers le bas |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| DIMENSIONS (LxPxH) | 337 mm (13,2 po) x 763 mm (30 po) x 2300 mm (90,6 po) |
| POIDS | 15 kg (33 lb) |

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité à vidange automatique

EXP-SD-18G

EXP-SD-18GS

