


Fiche de données du produit

Douche de décontamination multi-buses portable

PORTAflex 300/16e (16 buses)

Cette douche de décontamination légère et robuste est populaire pour une utilisation de réserve par les intervenants d'urgence et l'armée. Les tuyaux duraline posés à plat forment quatre pieds de douche, chacun étant équipé de quatre buses de pulvérisation. Une fois élevée et couplée à une bouche d'incendie, l'eau est admise dans l'appareil et les tuyaux deviennent rigides sous la pression, adoptant une forme incurvée pour permettre une décontamination à 360°. Le tout est présenté dans une mallette de transport en aluminium compacte et robuste, qui sert également de plate-forme de base efficace lorsqu'elle est utilisée.

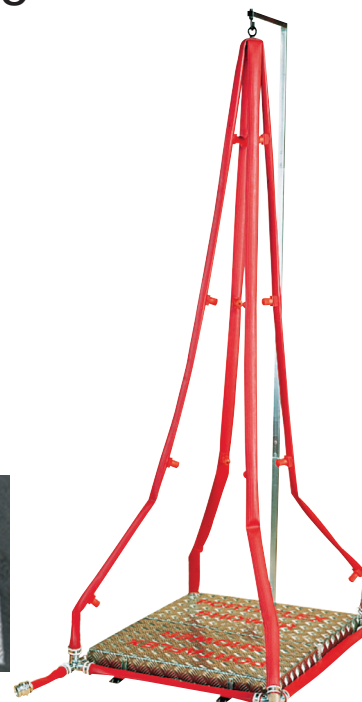

Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
BOÎTIER	Aluminium
TUYAU	Caoutchouc synthétique de haute qualité, gaine tissée en polyamide
BUSES	PVC usine 1/2 po
SERVICES	
TAILLE DE L'ENTRÉE	Raccord instantané mâle 2 1/2 po (disponible avec différentes entrées sur demande)
PRESSION DE SERVICE	3 à 7 BAR G / 43 à 101 PSI
DÉBIT MINIMAL	750 l par minute / 198 gal US par minute
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	Assemblée : 854 mm (33,6 po) x 1359 mm (53,5 po) x 2503 mm (98,5 po) Emballée : 750 mm (29,5 po) x 164 mm (6,4 po) x 460 mm (18,1 po)
POIDS	23 kg (50,7 lb)

Spécification du tuyau pour PORTAflex 300/16e

Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAU	Nylon synthétique renforcé
SERVICES	
DIAMÈTRE INTERNE	38 mm / 1 1/2 po
PRESSION DE RUPTURE DE COURTE LONGUEUR	50 BAR G / 725 PSI
PRESSION DE RUPTURE MAX UTILISÉE	22 1/2 BAR G / 326 PSI
POIDS	
POIDS	230 g



Dessin de disposition générale

Douche de décontamination multi-buses portable

PORTAflex 300/16e (16 buses)

