


Nevyhřívaná bezpečnostní sprcha s uzavřenou vaničkou oční sprchy z ABS

EXP-18G/45G
EXP-18GS/45G

Tato kombinovaná bezpečnostní sprcha a oční/obličejová sprcha nabízí řešení, které je v souladu s normami EN15154 a ANSI Z358.1-2014, pro všechny, kteří jsou ohroženi zraněním v důsledku náhodných úniků chemikálií na pracovišti. Model montovaný na podlahu je ideální pro vnitřní použití a zajišťuje důkladné namočení díky 76 l vody za minutu (20 US gal za minutu) ze sprchy a 12 l za minutu (3 US gal za minutu) při použití oční sprchy. Aktivace je snadná a lze ji provést bez použití rukou přidáním volitelného nožního pedálu.

K dispozici také s horním přívodem vody.

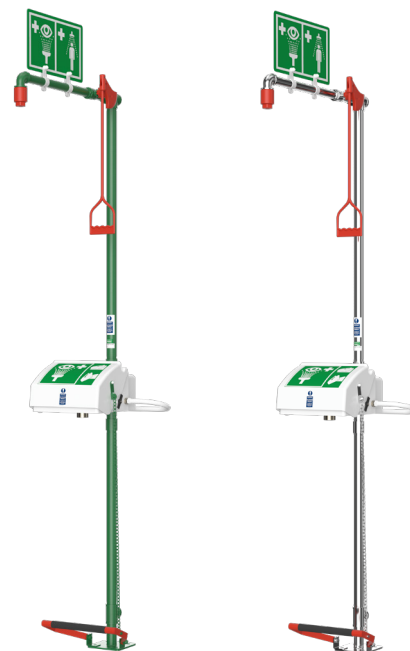

Specifikace

KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY	
POTRUBÍ A ARMATURY	Nerezová ocel (GS) nebo pozinkovaná měkká ocel (G)
OVLÁDACÍ VENTIL	Nerezový kulový ventil s nezúženým průchodem, zůstává otevřený
SPRCHOVÁ HLAVICE	Vstříkovaný nylon 6
OČNÍ SPRCHA	ABS s akrylovým potahem
DIFUZÉRY PRO OČNÍ SPRCHU	Chromovaný mosazný pojistný kroužek, nerezová filtrační síťka, plastové tělo
STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Leštění kartáčem (GS) nebo zelený práškový nátěr (G)
SLUŽBY	
PŘÍVOD VODY	32 mm (1¼") vnější BSP
PRACOVNÍ TLAK	2 až 6 BARŮ G (29 až 87 PSI) (vyšší vstupní tlaky jsou možné při použití volitelného tlakového omezovacího ventilu)
MINIMÁLNÍ PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI	Sprcha: 76 l za minutu (20 US gal za minutu) Oční sprcha: 12 l za minutu (3 US gal za minutu)
OKOLNÍ PROVOZNÍ TEPLOTA	
MINIMÁLNÍ	5 °C (41 °F)
MAXIMÁLNÍ	35 °C (95 °F)
OVLÁDÁNÍ	
SPRCHA	Rukojeť
OČNÍ SPRCHA	Stahovací víčko
ROZMĚRY A HMOTNOST	
ROZMĚRY (Š x H x V)	464 mm (18,2") x 748 mm (29,4") x 2320 mm (91,3")
HMOTNOST	17 kg (37 lb)

Výkres celkového uspořádání

Nevyhřívaná bezpečnostní sprcha s uzavřenou vaničkou oční sprchy z ABS

EXP-18G/45G

EXP-18GS/45G

