

## Přenosná samostatná oční sprcha napájená spádem – 60 l (16 US gal)

STD-68G

Tam, kde není možná pevná instalace oční/obličejové sprchy, lze tuto přenosnou jednotku napájenou spádem namontovat na stůl nebo na stěnu. Stanice oční sprchy o objemu 60 l (16 US gal) dodává 3 l (0,8 US gal) pitné vody za minutu po dobu 15 minut a splňuje normy EN15154 a ANSI Z358.1-2014.

Vhodná pro vnitřní použití a po dokoupení volitelné vyhřívané skříně ji lze instalovat i ven.





## Specifikace

| KONSTRUKČNÍ MATERIÁLY       |  |
|-----------------------------|--|
| TĚLO A SBĚRNÉ POTRUBÍ       | Polyethylen s vysokou hustotou                 |
| STŘÍKACÍ HLAVICE            | Termoplast technické třídy                     |
| TRUBKY KE SBĚRNÉMU POTRUBÍ  | Polyethylen s vysokou hustotou                 |
| STANDARDNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA | Zelená a žlutá                                 |
| SLUŽBY                      |  |
| OBJEM                       | 60 l (16 US gal)                               |
| PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI         | 3 l za minutu (0,8 US gal za minutu)           |
| VELIKOST TRUBEK             | 9,5 mm (0,37")                                 |
| OVLÁDÁNÍ                    |  |
| OČNÍ/OBLIČEJOVÁ SPRCHA      | Stahovací sběrné potrubí                       |
| ROZMĚRY A HMOTNOST          |  |
| ROZMĚRY (Š x H x V)         | 513 mm (20,2") x 540 mm (21,3") x 457 mm (18") |
| HMOTNOST                    | Prázdňá: 8,2 kg (18 lb) Plná: 68 kg (151 lb)   |

# Výkres celkového uspořádání

## Přenosná samostatná oční sprcha napájená spádem – 60 l (16 US gal)

STD-68G

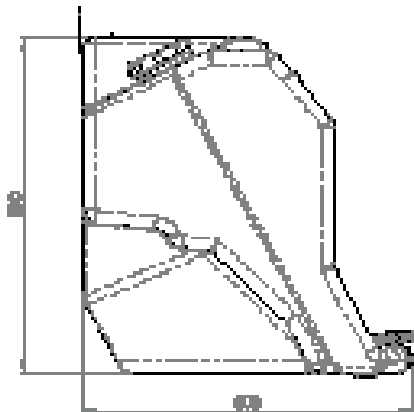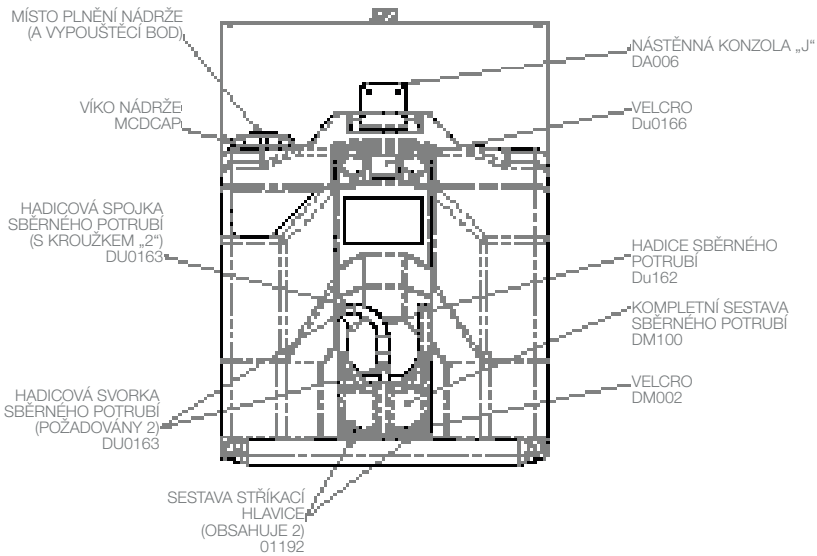

### PODROBNOSTI O NÁSTĚNNÉ MONTÁŽNÍ KONZOLE „J“:

2 X OTVORY Ø 7 PRO UPEVNOVACÍ ŠROUBY

