

Hoja de datos del producto


Ducha de seguridad sin calentador con cubeta lavaojos de ABS cerrada

EXP-18G/45G

EXP-18GS/45G

Para quienes corren el riesgo de sufrir lesiones por derrames químicos accidentales en el lugar de trabajo, esta combinación de ducha de seguridad y lavaojos ofrece una solución que cumple con la norma ANSI Z358.1-2014. El modelo montado en el suelo es ideal para su uso en interiores y proporcionará un caudal completo de 76 litros (20 gal EE. UU.) por minuto de agua de la ducha, y 12 litros (3 gal EE. UU.) por minuto cuando se utiliza el lavaojos. Se activa fácilmente e incluso se puede hacer sin usar las manos si se añade un pedal opcional.

También disponible con una toma de agua elevada.

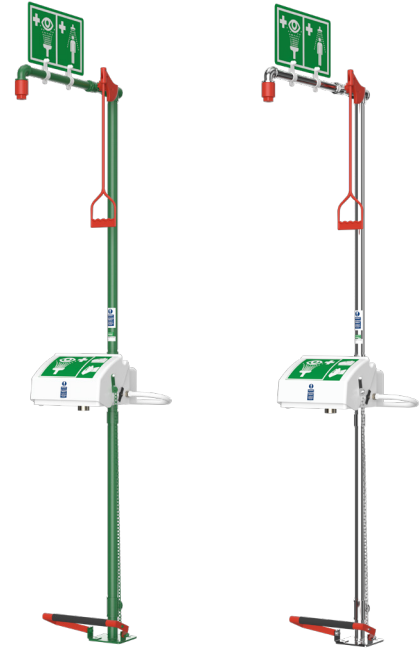

Especificaciones

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
TUBERÍAS Y ACCESORIOS	Acero inoxidable (GS) o acero dulce galvanizado (G)
VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO	Válvula de bola de acero inoxidable, de paso total, de apertura permanente
BOQUILLA DE DUCHA	Nailon 6 moldeado por inyección
LAVAOJOS	ABS con tapa acrílica
DIFUSORES DEL LAVAOJOS	Anillo de retención de latón cromado, malla filtrante de acero inoxidable y cuerpo de plástico
ACABADO ESTÁNDAR	Acero inoxidable cepillado y pulido o acero dulce con recubrimiento de polvo verde
SERVICIOS	
TOMA DE AGUA	NPT hembra de 1¼"
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	De 2 a 6 BAR G/de 29 a 87 PSI (las presiones de suministro más elevadas se ofrecen con la incorporación de la válvula reductora de presión opcional)
CAUDALES MÍNIMOS	Ducha: 76 l por minuto/20 gal EE.UU. por minuto Lavaojos: 12 l por minuto/3 gal EE.UU. por minuto
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	
MÍNIMA	5°C/41°F
MÁXIMA	35°C/95°F
FUNCIONAMIENTO	
DUCHA	Tirador
LAVAOJOS	Bajando la tapa
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (Alt. x Anch. x Prof.)	464 mm (18,2 in) x 748 mm (29,4 in) x 2320 mm (91,3 in)
PESO	17 kg (37 lb)

Dibujo de disposición general

Ducha de seguridad sin calentador con cubeta lavaojos de ABS cerrada

EXP-18G/45G

EXP-18GS/45G

