


# Fiche de données du produit

## Douche de sécurité à vidange automatique avec douche oculaire à cuvette fermée en ABS

EXP-SD-18G/45G  
EXP-SD-18GS/45G

La combinaison parfaite pour les climats chauds, une douche de sécurité à vidange automatique et une unité de lavage des yeux/visage à couvercle durable et résistant aux UV.

Dans des conditions de chaleur extrême, l'intensité du soleil peut chauffer à des niveaux alarmants l'eau stagnante laissée dans la tuyauterie après l'activation d'une douche. Les modèles à vidange automatique permettent à cette eau de s'écouler, plutôt que de risquer de brûler l'opérateur suivant. Répond aux normes EN15154 et ANSI Z358.1-2014.

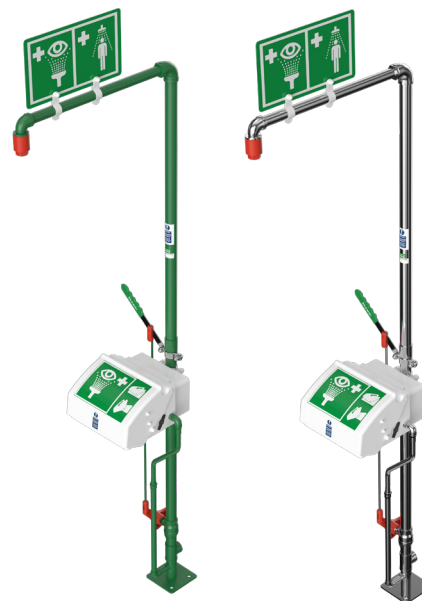

## Spécifications

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION	
TUYAUTERIE ET RACCORDS	Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G)
VANNE DE RÉGULATION	Acier inoxydable, orifice de passage intégral, clapet à bille à ouverture permanente
POMMEAU DE DOUCHE	Nylon 6 moulé par injection
DOUCHE OCULAIRE	ABS recouvert d'acrylique
DIFFUSEURS DE DOUCHE OCULAIRE	Bague de retenue en laiton chromé, maille de filtre en acier inoxydable, corps en plastique
FINITION STANDARD	Brossée polie (GS) ou revêtement en poudre vert (G)
SERVICES	
ARRIVÉE D'EAU	BSP femelle 1¼ po
PRESSION DE SERVICE	2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI (des pressions d'alimentation plus élevées sont possibles grâce à l'incorporation d'un réducteur de pression en option)
DÉBITS MINIMAUX	Douche : 76 l par minute / 20 gal US par minute Douche oculaire : 12 l par minute / 3 gal US par minute
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT	
MINIMALE	5 °C / 41 °F
MAXIMALE	55 °C / 131 °F
FONCTIONNEMENT	
DOUCHE	Levier de poussée vers le bas
DOUCHE OCULAIRE	Couvercle à tirer vers le bas
DIMENSIONS ET POIDS	
DIMENSIONS (LxPxH)	462 mm (18,2 po) x 738 mm (29 po) x 2300 mm (90,6 po)
POIDS	18 kg (40 lb)

# Dessin de disposition générale

## Douche de sécurité à vidange automatique avec douche oculaire à cuvette fermée en ABS

EXP-SD-18G/45G

EXP-SD-18GS/45G

