


Fiche de données du produit

Douche de sécurité non chauffée montée au sol

18GGLV
18GS

Cette douche d'urgence au sol non chauffée est un choix populaire pour de nombreuses applications intérieures afin de protéger les travailleurs soumis au risque d'exposition à des substances dangereuses.

Conçue pour délivrer un débit d'eau continu et contrôlé, conforme à la norme ANSI de 76 litres par minute pour une décontamination complète. Grâce à l'activation par la tige de traction à prise facile, ou la pédale de commande en option pour un fonctionnement mains libres, cette douche peut être activée en quelques secondes pour minimiser les blessures.

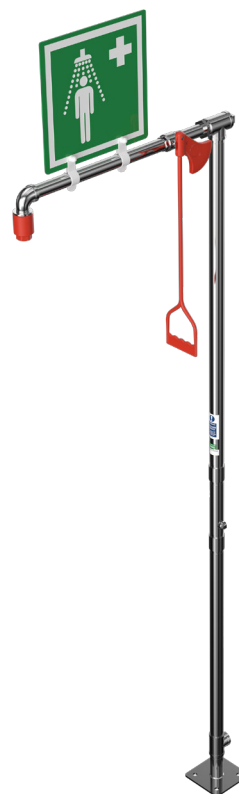

Spécifications

| | |
|---|---|
| MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION | |
| TUYAUTERIE ET RACCORDS | Acier inoxydable (GS) ou acier doux galvanisé (G) |
| VANNE DE RÉGULATION | Acier inoxydable, orifice de passage intégral, vanne à ouverture permanente |
| POMMEAU DE DOUCHE | Nylon 6 moulé par injection |
| SERVICES | |
| ARRIVÉE D'EAU | BSP femelle 1¼ po |
| PRESSION DE SERVICE | 2 à 6 BAR G / 29 à 87 PSI |
| DÉBITS MINIMAUX | 76 l par minute / 20 gal US par minute |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT | |
| MINIMALE | 5 °C / 41 °F |
| MAXIMALE | 35 °C / 95 °F |
| FONCTIONNEMENT | |
| DOUCHE | Poignée |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
| DIMENSIONS (LxPxH) | 200 mm (7,9 po) x 782 mm (30,8 po) x 2320 mm (91,3 po) |
| POIDS | 12 kg (26 lb) |

Dessin de disposition générale

Douche de sécurité non chauffée montée au sol

18GGLV
18GS

