


Hoja de datos del producto

Ducha de seguridad sin calentador con cubeta lavajos de ABS cerrada

18G45G
18GS45G

Para quienes corren el riesgo de sufrir lesiones por derrames químicos accidentales en el lugar de trabajo, esta combinación de ducha de seguridad y lavajos ofrece una solución que cumple con la norma ANSI Z358.1-2014. El modelo montado en el suelo es ideal para su uso en interiores y proporcionará un caudal completo de 76 litros (20 gal EE. UU.) por minuto de agua de la ducha, y 12 litros (3 gal EE. UU.) por minuto cuando se utiliza el lavajos. Se activa fácilmente e incluso se puede hacer sin usar las manos si se añade un pedal opcional.

También disponible con una toma de agua elevada.

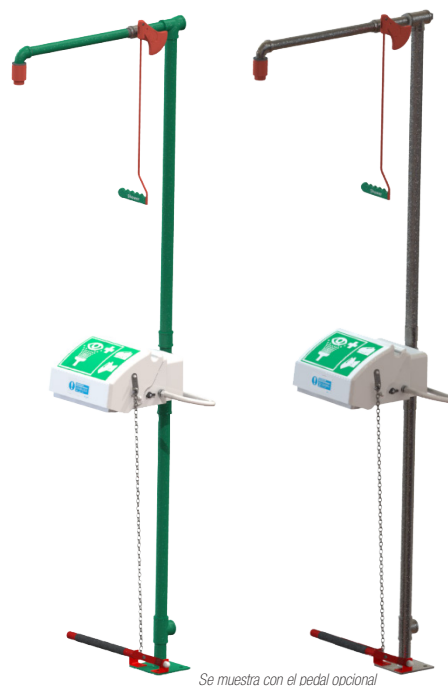

Especificaciones

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	
TUBERÍAS Y ACCESORIOS	Acero inoxidable (GS) o acero dulce galvanizado (G)
VÁLVULA DE ACCIONAMIENTO	Válvula de bola de acero inoxidable, de paso total, de apertura permanente
BOQUILLA DE DUCHA	Nailon 6 moldeado por inyección
LAVAJOS	ABS con tapa acrílica
DIFUSORES DEL LAVAJOS	Anillo de retención de latón cromado, malla filtrante de acero inoxidable y cuerpo de plástico
ACABADO ESTÁNDAR	Acero inoxidable cepillado y pulido o acero dulce con recubrimiento de polvo verde
SERVICIOS	
TOMA DE AGUA	NPT hembra de 1¼"
PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO	De 2 a 6 BAR G/de 29 a 87 PSI (las presiones de suministro más elevadas se ofrecen con la incorporación de la válvula reductora de presión opcional)
CAUDALES MÍNIMOS	Ducha: 76 l por minuto/20 gal EE.UU. por minuto Lavajos: 12 l por minuto/3 gal EE.UU. por minuto
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMIENTO	
MÍNIMA	5°C/41°F
MÁXIMA	35°C/95°F
FUNCIONAMIENTO	
DUCHA	Tirador
LAVAJOS	Bajando la tapa
DIMENSIONES Y PESO	
DIMENSIONES (Alt. x Anch. x Prof.)	464 mm (18,2 in) x 773 mm (30,4 in) x 2320 mm (91,3 in)
PESO	17 kg (37 lb)

Dibujo de disposición general

Ducha de seguridad sin calentador con cubeta lavajos de ABS cerrada

18G45G

18GS45G

